


ДЕЛЬТА

теплица под сотовый поликарбонат

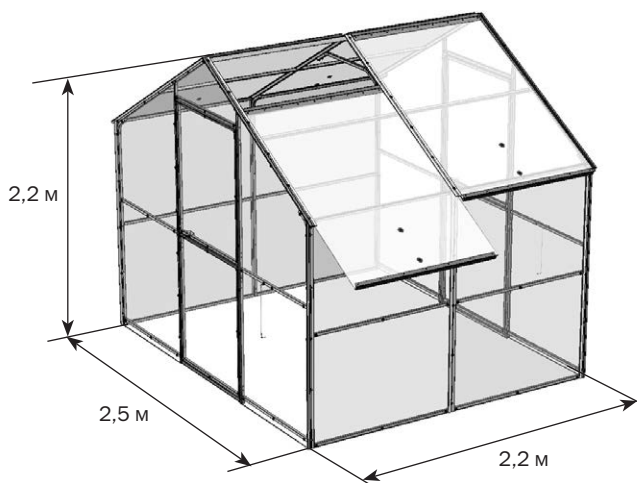

Технический паспорт

стр. 2-5

Инструкция по сборке

стр. 6-20



Сборку и эксплуатацию теплицы «ДЕЛЬТА» следует осуществлять строго в соответствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Описание

Теплица «Дельта» предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садовоогородных культур на дачных и приусадебных участках.

Теплица может иметь различную длину в зависимости от желания покупателя. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов с удлиняющими вставками. Длина базового комплекта 2,17 м, площадь укрываемого грунта - 5,4 м². Высота установленного каркаса теплицы 2,23 м. Каждая вставка удлиняет базовый комплект теплицы на 2,12 м.

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной квадратной трубы и собирается с помощью саморезов, винтов и гаек. Саморезы с прессшайбой необходимо закручивать с минимальным усилием установленным на шуруповерте.

Детали теплицы обработаны консервирующей смазкой безопасной для человека и не токсичной для растений.

Фундамент для теплицы не требуется, но установка на фундамент допускается. Теплица крепится на грунте закапыванием специальных окончаний каркаса. В комплект входит все необходимое для крепления покрытия.

Комплектация теплицы покрытием выполняется по заявке покупателя.

Теплица имеет две двери и две форточки. Крыша сдвижная. Снятие крыши избавляет теплицу от снеговых нагрузок и восстанавливает естественное плодородие почвы в теплице.

На базовый комплект требуется 2 листа поликарбоната размером 2,1х6 м толщиной 4 мм и 12 неразъемных Н-образных поликарбонатных профиля 4-6 мм и длиной 1,5 м. На каждую вставку - один лист поликарбоната размером 2,1х6 м и 8 неразъемных Н-образных поликарбонатных профиля длиной 1,5 м.

Правила эксплуатации

Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена на грунте в соответствии с инструкцией.




При установке теплицы третьими лицами покупателю следует проконтролировать качество сборки на соответствие инструкции.

Не устанавливайте теплицу близко от строений и деревьев, с которых могут упасть снег или лед. Рекомендуемое расстояние не менее 2 м.

Теплица рассчитана на ветер не более 20 м/с.



На зимний период сдвижные панели крыши снимаются и хранятся в вертикальном положении.



Очистка и мытье поликарбонатных листов.

1. Ополосните лист теплой водой.
2. Промойте лист раствором мягкого мыла или бытовым моющим средством и теплой водой, используя мягкую тряпку или губку для удаления грязи.
3. Ополосните холодной водой и протрите мягкой тряпкой.

Никогда не используйте для чистки поликарбонатных листов абразивы или высокощелочные чистящие составы. Сухая протирка поверхности повредит защитный слой покрытия и сократит срок его годности. Никогда не трите поверхность поликарбонатных листов при помощи щеток, металлизированной ткани или другими абразивными материалами.

При дезинфекции теплицы от возбудителей грибковых и бактериальных болезней не применять «серные шашки» во избежании коррозии (почернения) каркаса.



**ООО «Торгово-Строительная Компания Империя»
магазин "Центр теплиц"**


109651, Россия, г. Москва, ул. Нижние поля, 31



+7(495)646-81-95

info@2dum.ru

www.2dum.ru


№1	Ножка(20x20) L=0,3м		x 10
№D2	Прогон (20x20) L=1,04м		x 16
№3	Опора		x 10
№D4	Стойка боковая (20x20)		x 2
№D4K	Стойка боковая крайняя (20x20)		x 2
№D4K-1	Стойка боковая крайняя (20x20)		x 2
№D5	Крыша (20x20) L=1,44 м		x 2
№D5K	Крыша (20x20) L=1,44 м		x 2
№D5K-1	Крыша (20x20) L=1,44 м		x 2
№D6	Конек		x 2
№D7	Дуга усилитель (20x20)		x 1
№D8	Горизонталь торца (20x20) L=0,81 м		x 8
№D9	Стойка дверного проема (20x20) L=1,98 м		x 2
№D9-1	Стойка дверного проема (20x20) L=1,98 м		x 2
№D10	Горизонталь дверного проема (20x20) L=0,8 м		x 4
№D11	Вертикаль форточки (20x20) L=0,9 м		x 8
№D12	Горизонталь форточки (20x20) L=0,74 м		x 4
№D12-1	Горизонталь форточки (20x20) L=0,74 м		x 4


	Кронштейн крючка		x 6
	Крючок		x 2
	Конек сдвижной панели нижний		x 2
	Конек сдвижной панели верхний		x 2
	Накладка		x 4
	Ручка		x 4
	Петля		x 8
	Цапфа		x 4
	Ручка-скобка		x 6
	Замок		x 4
	Кронштейн магнита		x 2
	Магнит		x 2
	Скоба		x 16
	Скотч		x 1

Уплотнитель дверного проема		1,9м x 2
Уплотнитель торцевой		1,5 м x 8
Уплотнитель дверной		0,83 м x 6
		0,97 м x 4


Винт М4х10		х 28	Гайка  х 150
Винт М4х10		х 36	
Винт М4х14		х 2	
Винт М4х30		х 54	
Винт М4х35		х 12	
Винт М4х40		х 20	
Винт М5х50		х 16	Гайка  х 16
Винт М6х12		х 8	Гайка  х 8
Винт М6х45		х 60	
Шпилька М6х55		х 8	
Саморез М4,2х16		х206	
Саморез М4,2х25		х62	
Шайба		х 40	
Шайба		х 16	

1

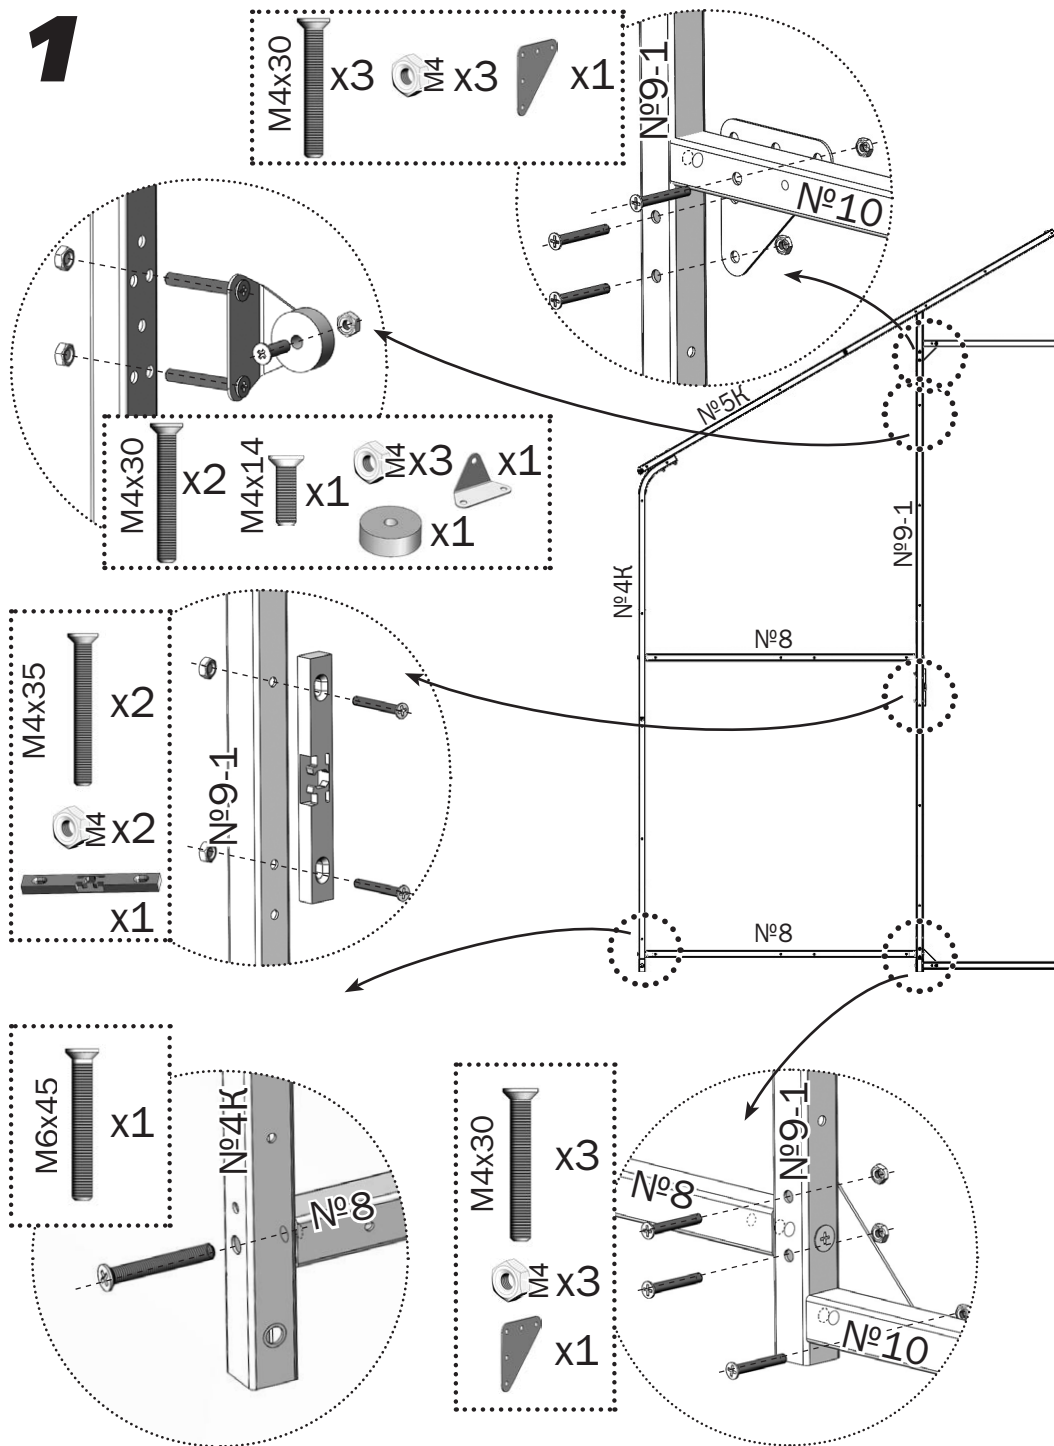


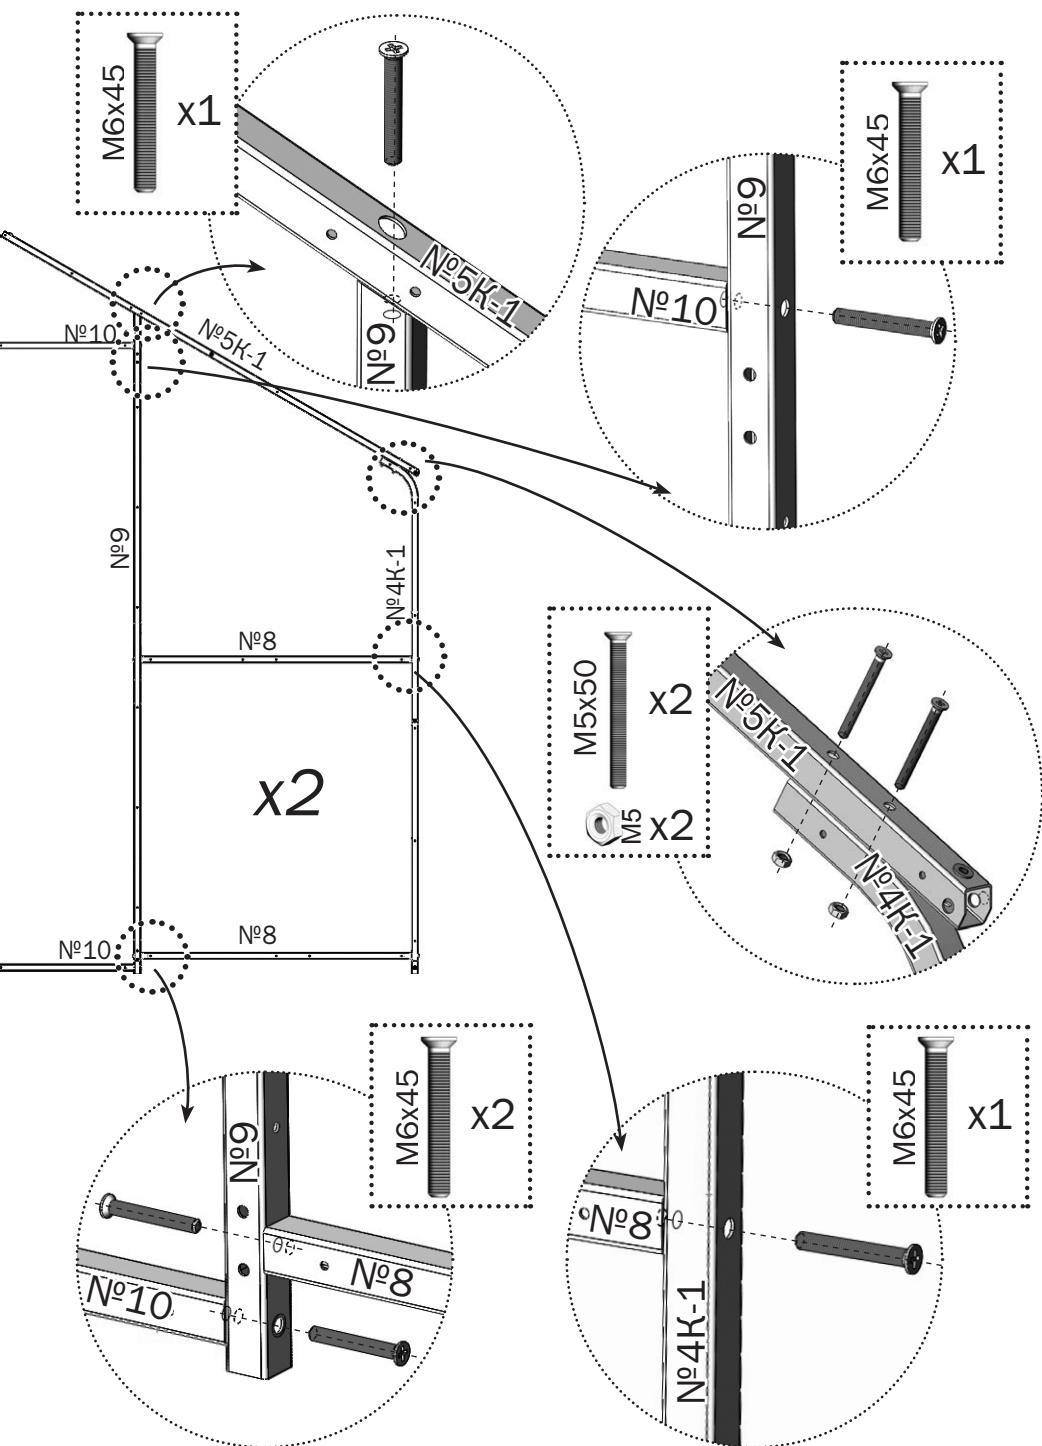


2

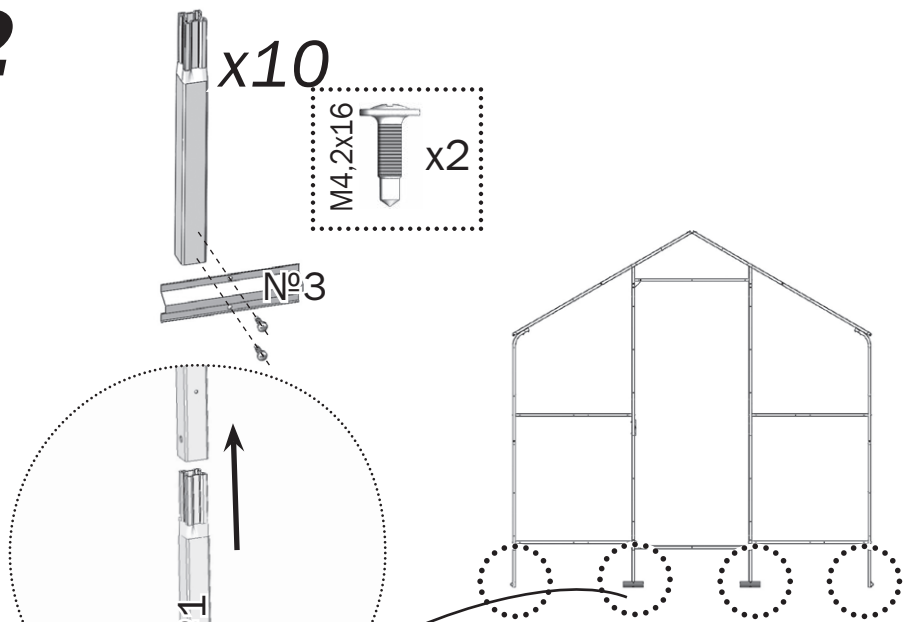


3

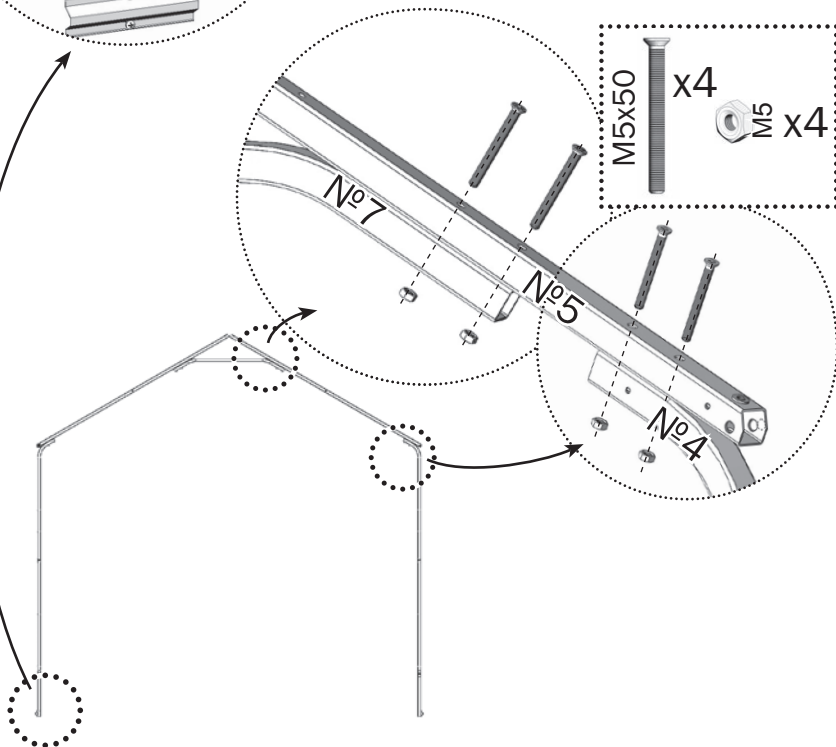


4

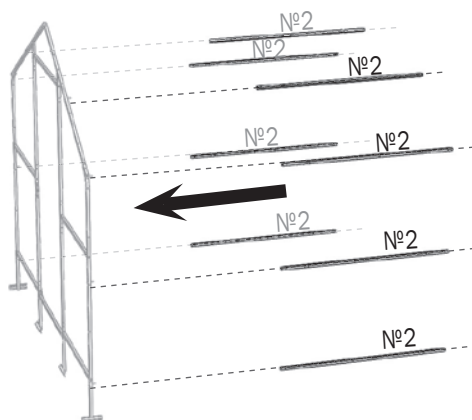




5

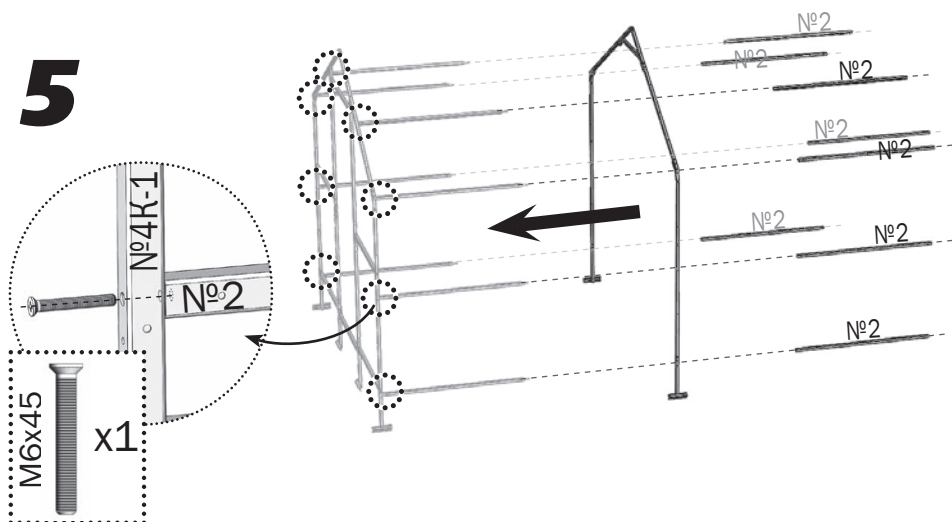


6

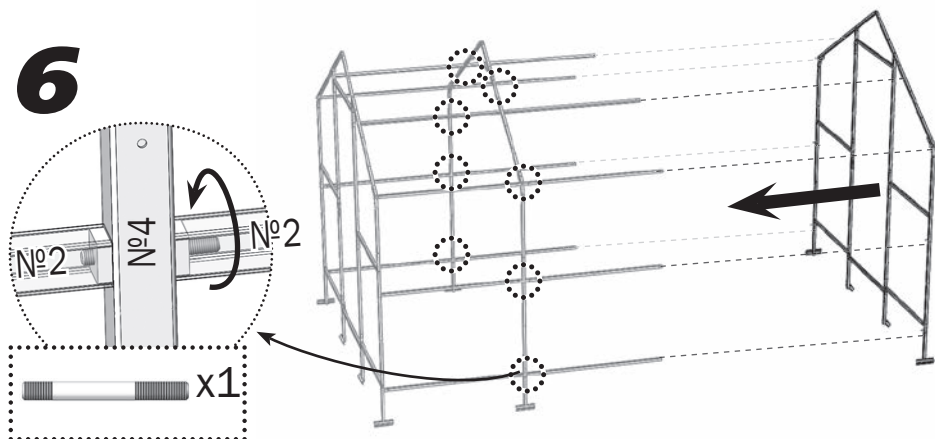


7

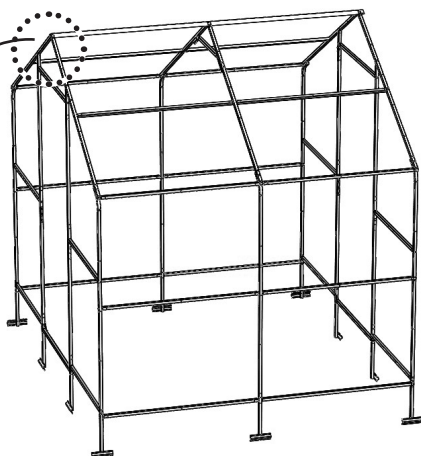


8

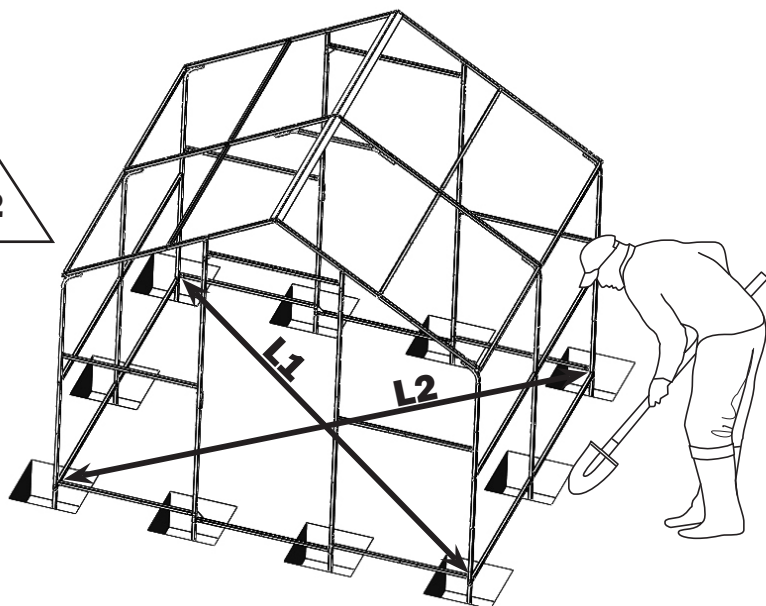


9

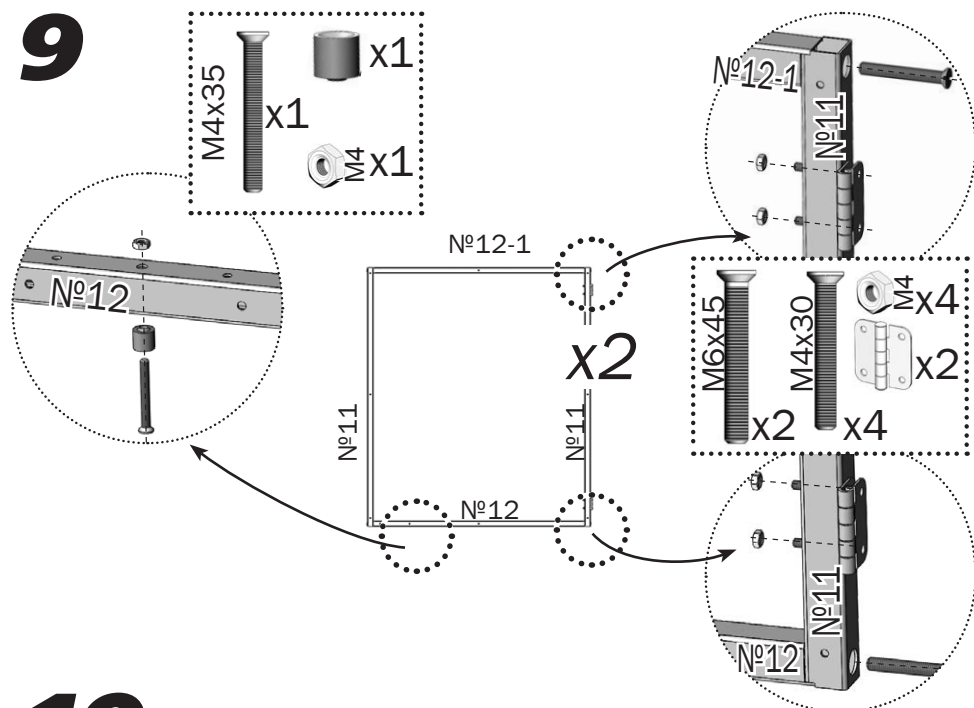


10

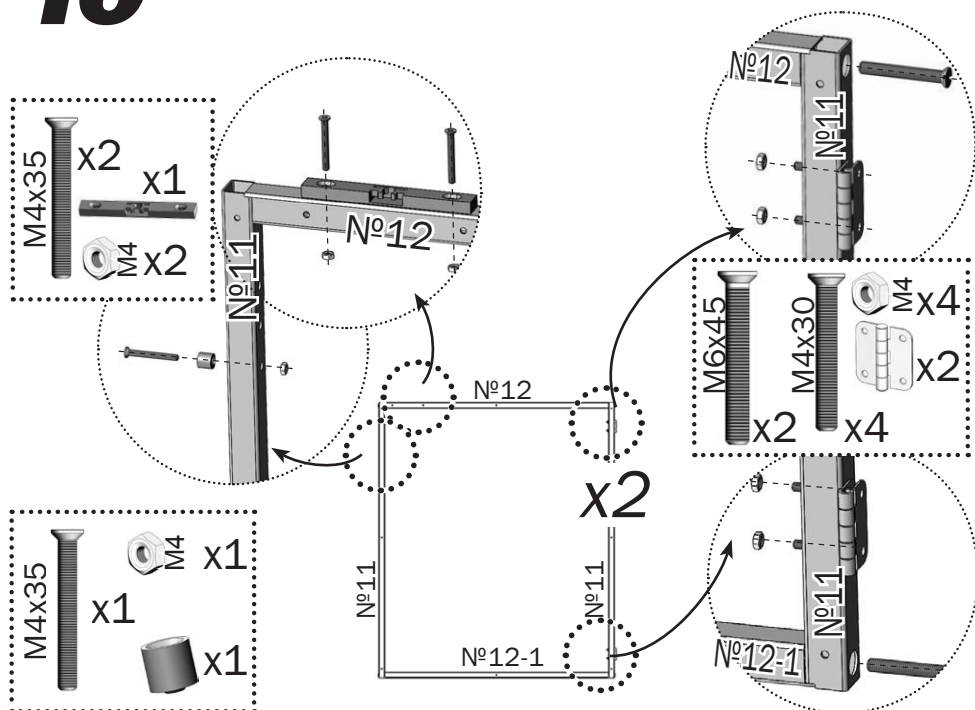


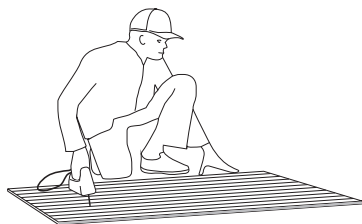


Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой. Защитный слой обычно имеет сторона с надписями на транспортировочной пленке. С другой стороны листа пленка прозрачная. После разметки листа, но до его резки, сделайте пометки защитной стороны листа на каждом куске: после снятия транспортировочной пленки стороны листа визуально не отличаются. Транспортировочная пленка снимается с обеих сторон непосредственно перед закреплением покрытия на каркасе.

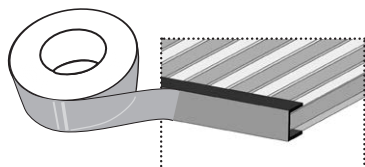


Срезы поликарбоната с открытыми сотами необходимо оклеить скотчем.

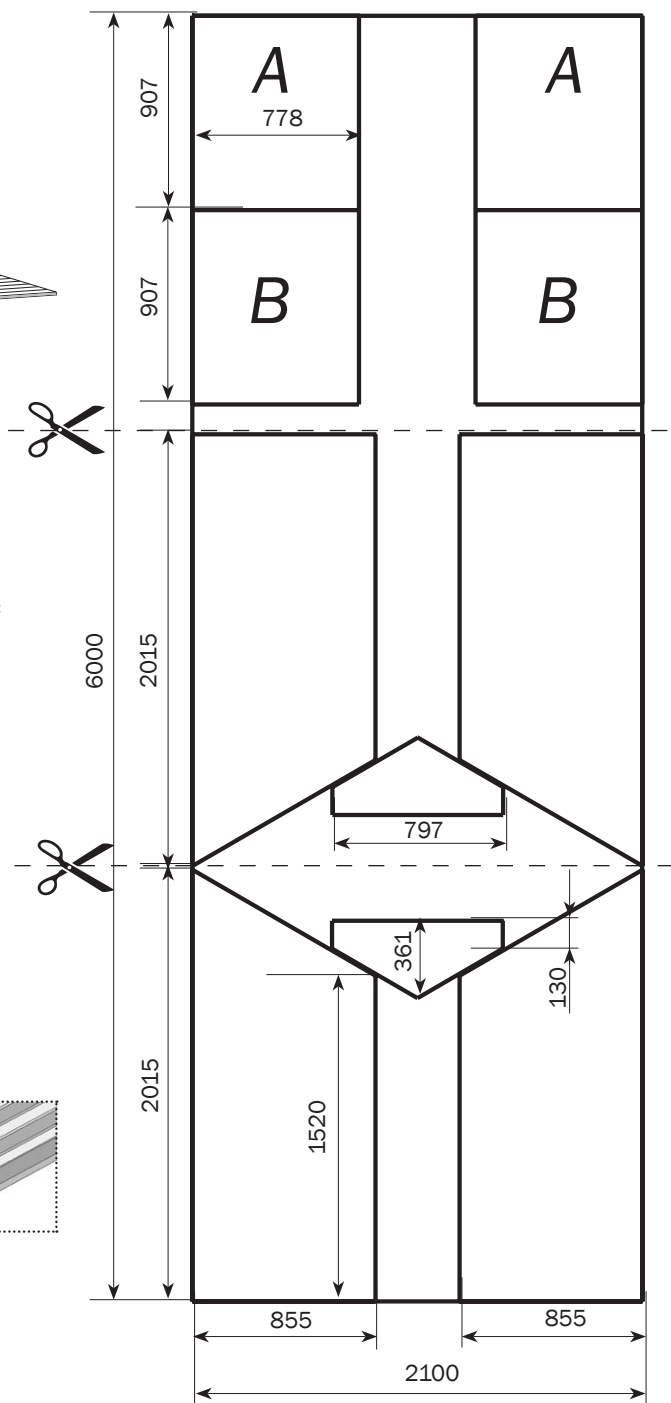




12

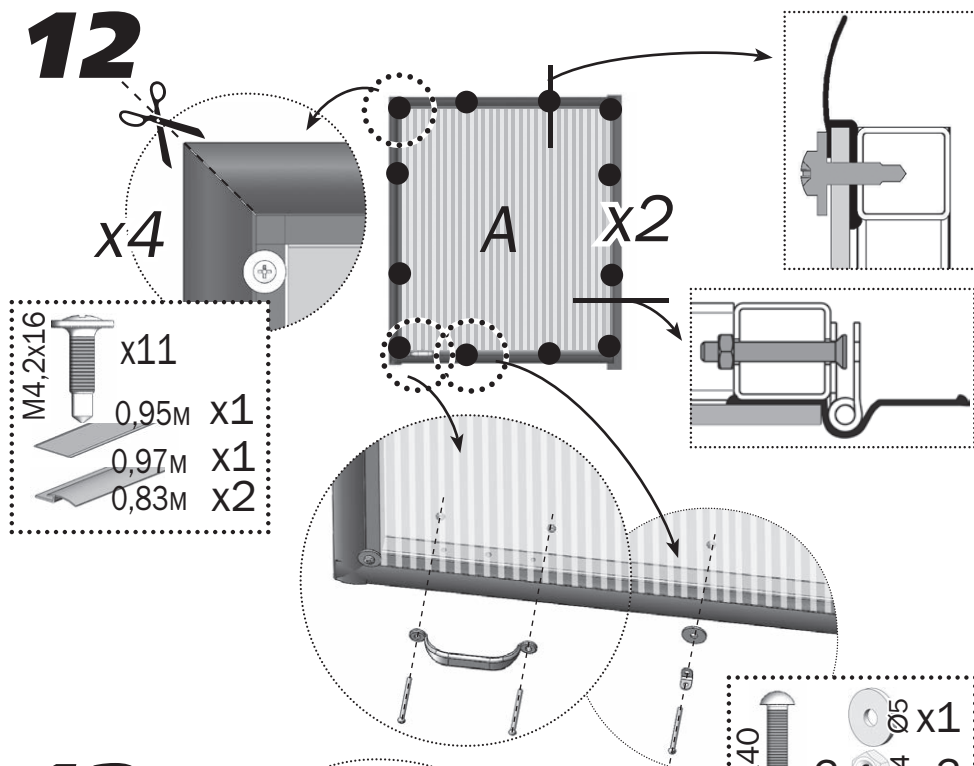




13

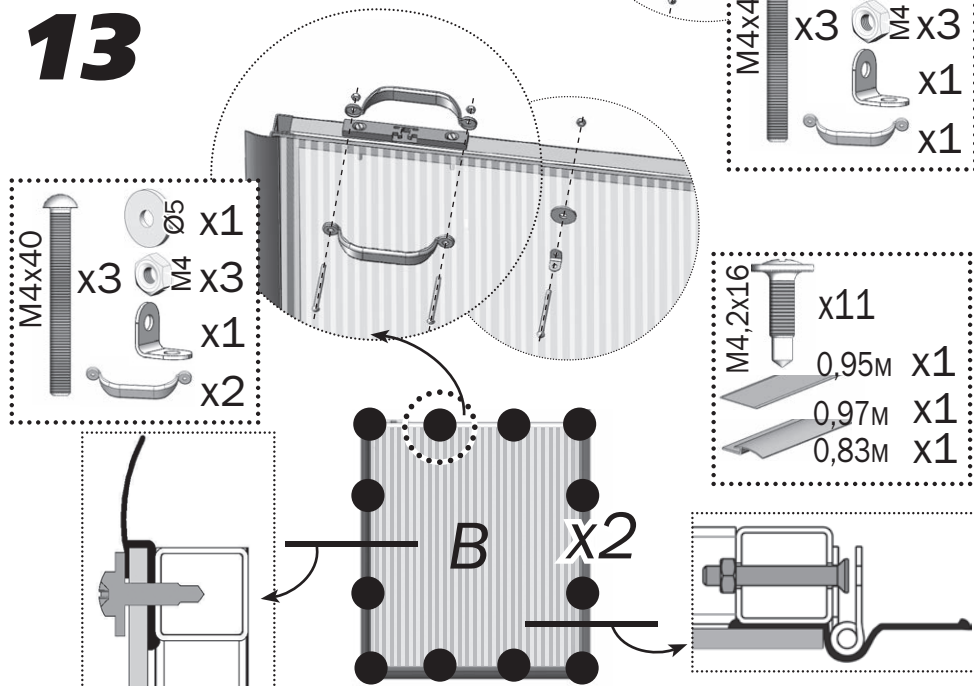






14

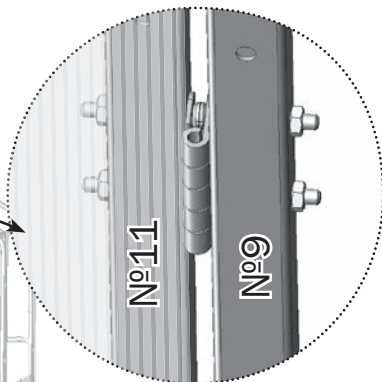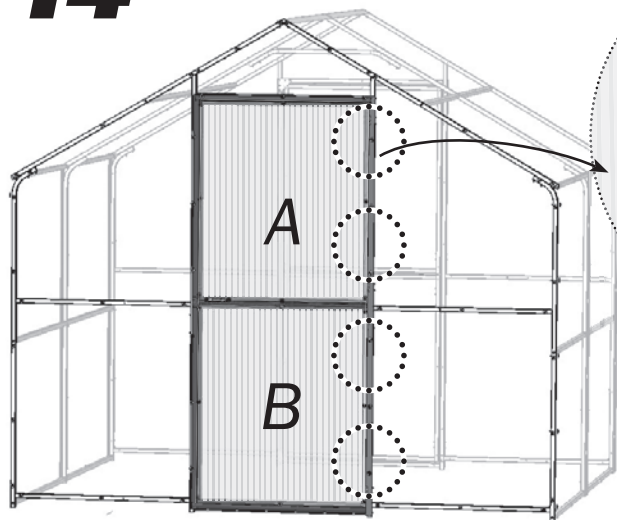


15

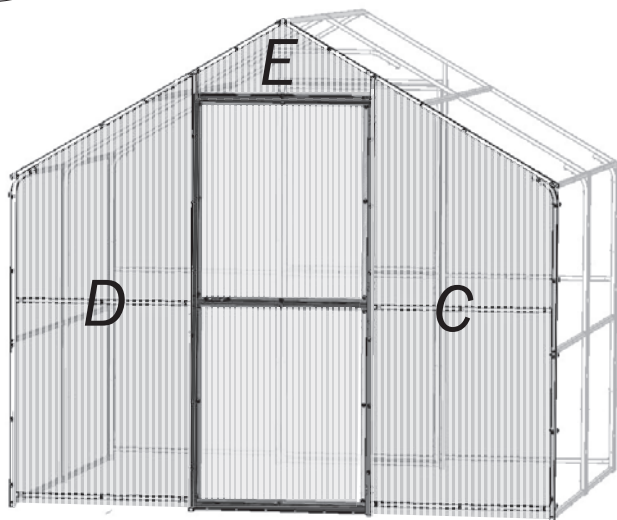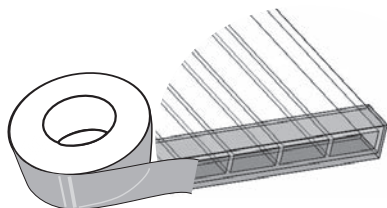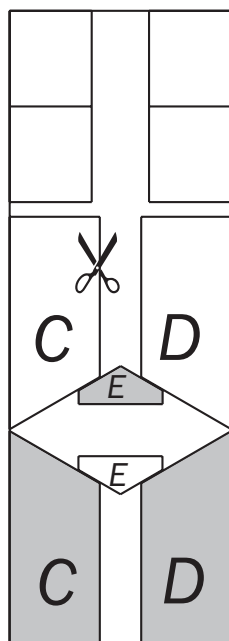


16

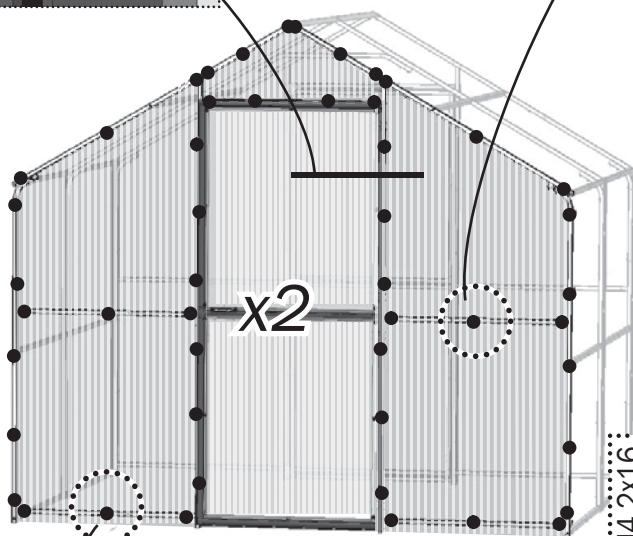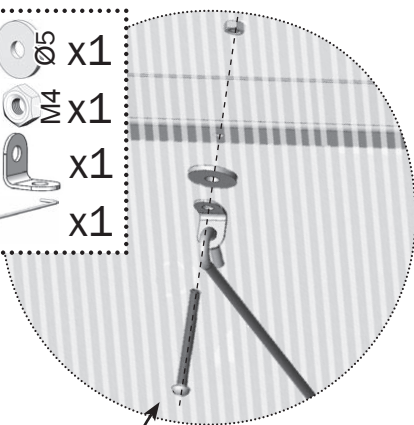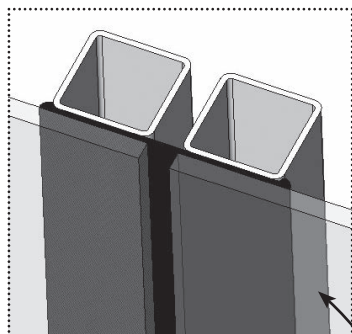


17

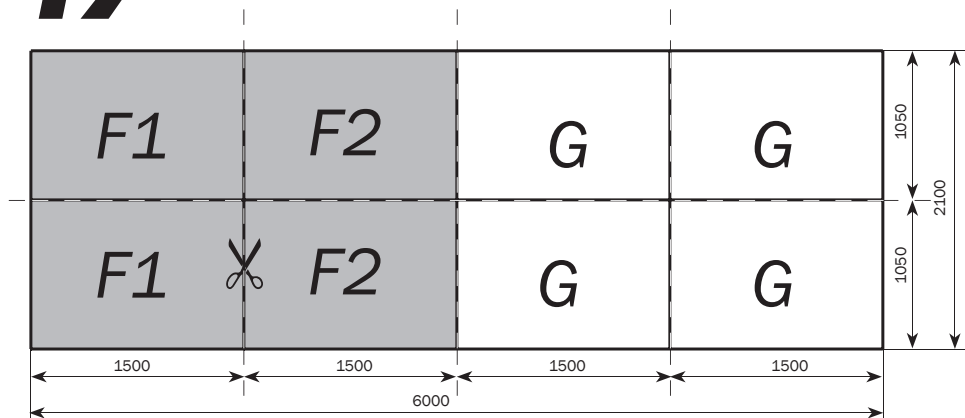


18


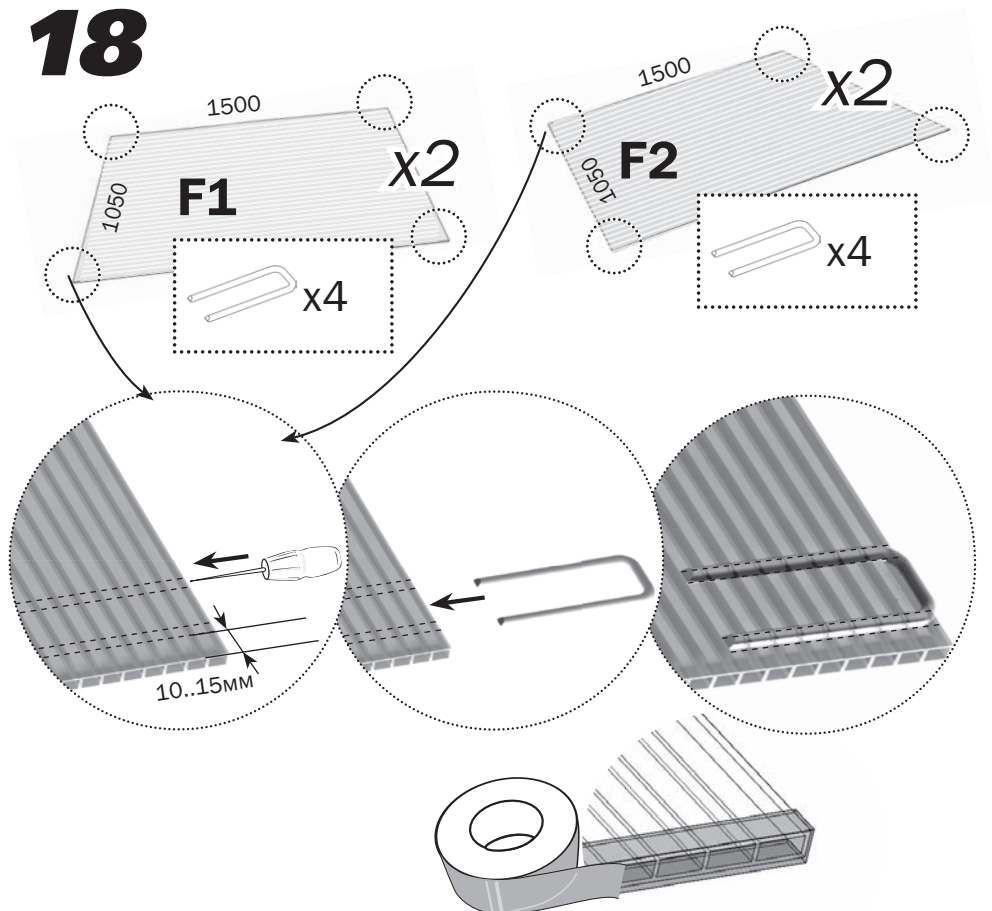


19

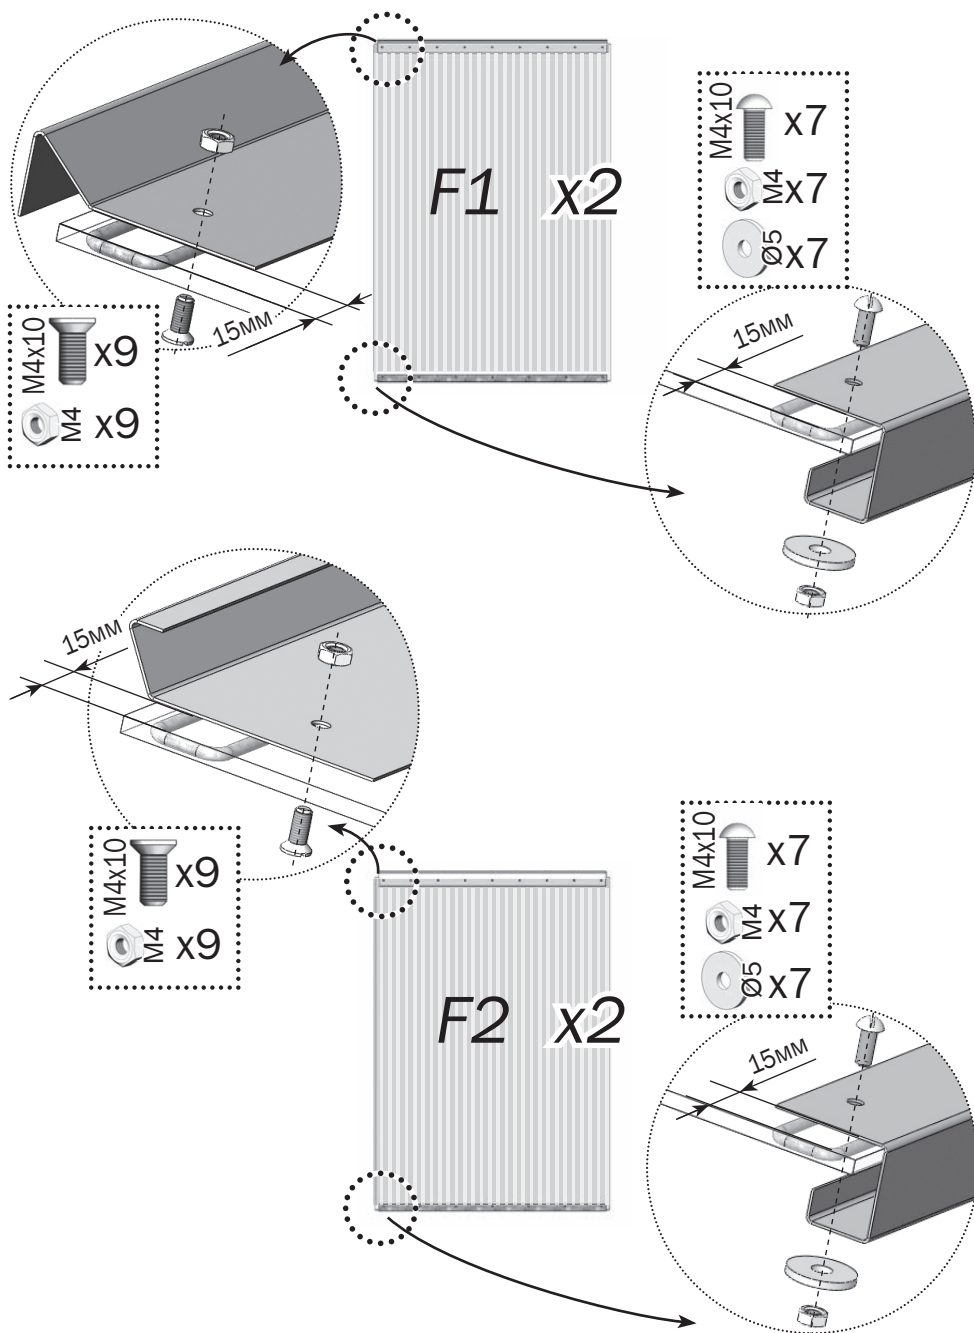

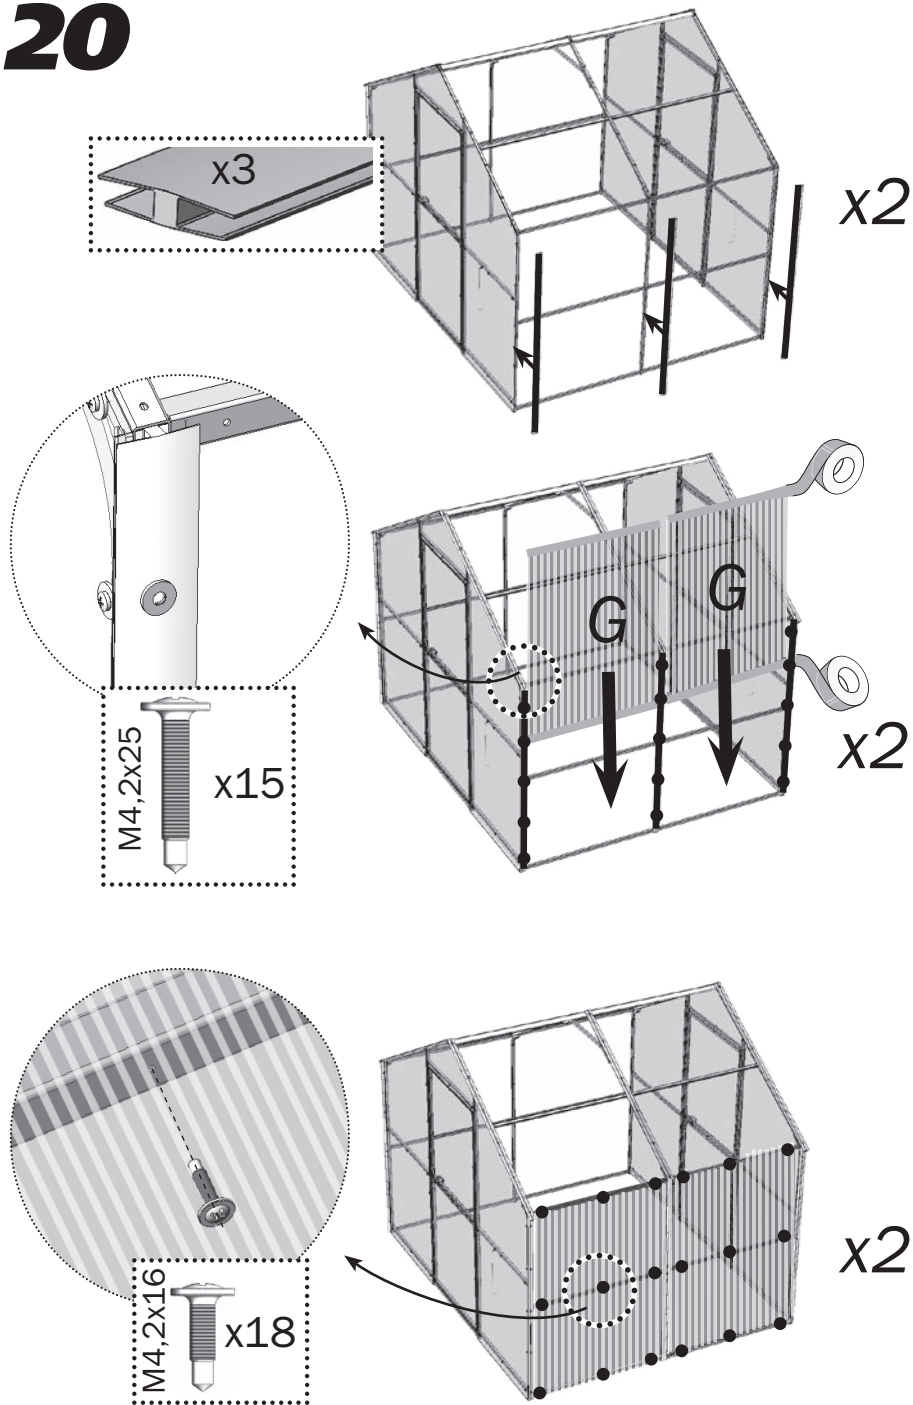

21

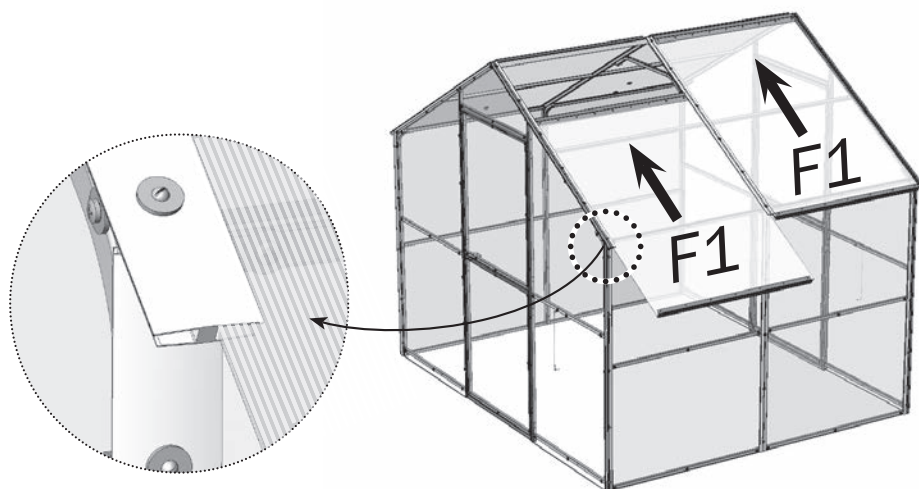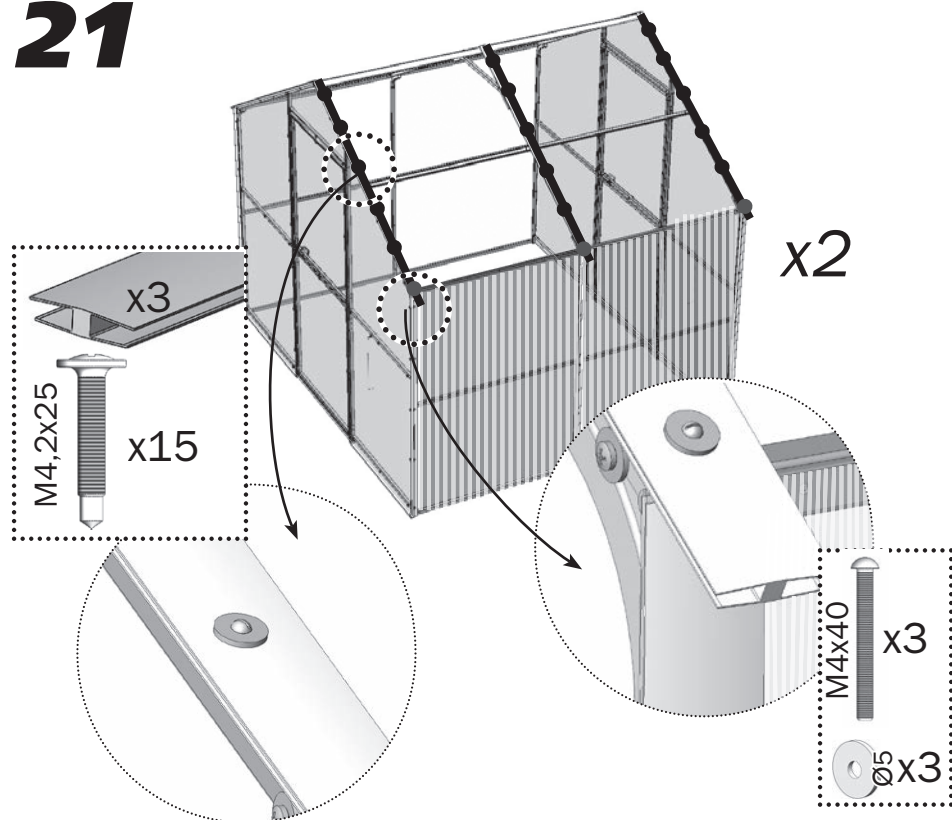

22

